


dieseltank.no

- vi har tenkt tankene for deg

VARENUMMER:500423

PRODUKTDATDABLAD FOR MODELL: 30TCG, TRANSCUBE GLOBAL 2900 LITER

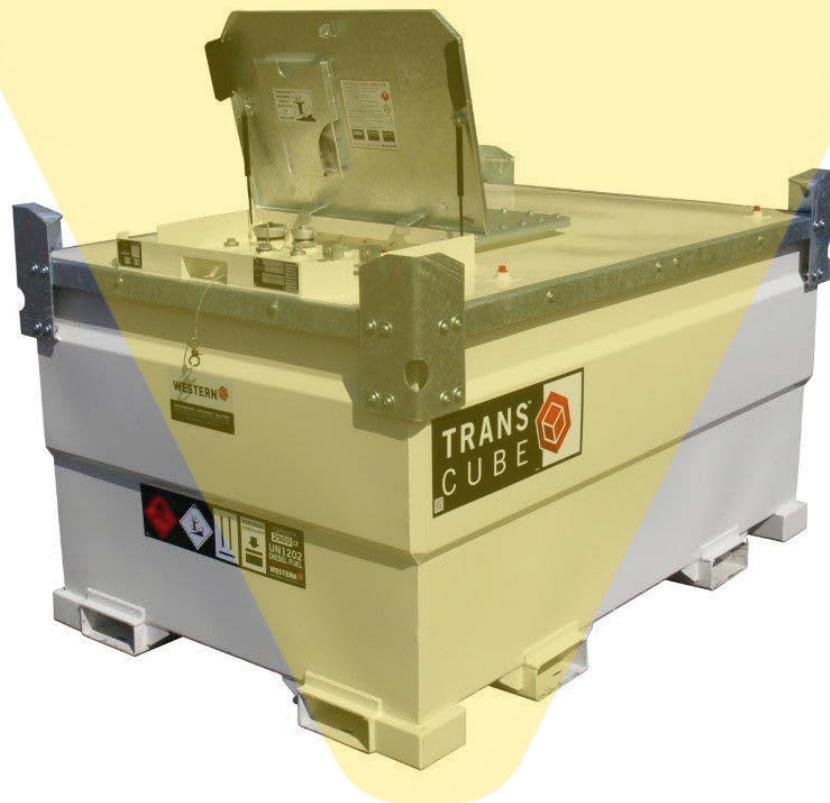

SPESIFIKASJONER:

- ❖ Dobbelvegg transporttank i stål som er godkjent for transport av diesel etter ADR-forskriften.
- ❖ 110 % oppsamling kapasitet av tankvolum i yttertank.
- ❖ Galvaniserte kraftige løfteører for løfting med kran, gaffeltruck lommer laget for tillatt håndtering av Transcube Contract full av drivstoff.
- ❖ Låsbar luke til pumperommet. Sug og retur rør kobling for bruk av opptil 3 aggregat.
- ❖ Mulighet å koble til 3 aggregat samtidig som en kan fylle på anleggs maskiner
- ❖ Inspeksjonsluke for vedlikehold og inspeksjon av innertank.
- ❖ Kan stables 2 i høyden full av diesel og 3 i høyden tom, for å redusere lagringsplass.
- ❖ Nivåmåler er standard utstyr på Global tankene

SPESIFIKASJONER

Standard tank tilbehør:

1 x ¾" tilkopling for pumpe	Volum: 2900 liter
4 x 1 ½" sokkel	Volum brim full: 2900 liter
1 x 3" påfyllings punkt	Lengde: 2300 mm
1 x 2" påfyllings punkt	Bredde: 1150 mm
1 x ½" sokkel	Høyde: 1320 mm
1x ½" tur og 1x ½" retur for aggregat	Material yttertank: 3 mm
Nivåmåler	Material innertank: 3 mm
Lufte ventil	Vekt tom: 991 kg
Trykk og vakuum ventil	Vekt full: 3691 kg*
Pumpe brakett	
Standard/sertifisering: ADR, IBC og Type 31A	UV/ADR, IBC godkjent dobbelvegg.

MERKNADER

*Vektkalkulasjon er basert på sikker fylling, 95% av total tankkapasitet.
Egenvekt på diesel 0,9.

